

LEVEL

Novità 2025

Novità 2025

Level si amplia con sette nuove ispirazioni Marmo e Stone, che portano in gamma Camouflage, Crystal Ivory, Vitrum Black, Vitrum White, Brera, Gemmastone, Silver Root Light e il lappato antique di Travertino Minimal White. Un'estensione che accresce le possibilità di immaginare e realizzare soluzioni di rivestimento, arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, venendo incontro ai gusti più svariati ed esigenti.

New 2025

Level expands with seven new Marmo and Stone inspirations, which bring Camouflage, Crystal Ivory, Vitrum Black, Vitrum White, Brera, Gemmastone, Silver Root Light and the Travertino Minimal White Lappato Antique to the range. An extension that increases the possibilities of imagining and realizing covering, furniture and design solutions of the highest æsthetic and technical value, meeting the most varied and demanding tastes.

Nouveautés 2025

Level s'agrandit avec sept nouvelles inspirations Marbre et Pierre, qui apportent à la gamme Camouflage, Crystal Ivory, Vitrum Black, Vitrum White, Brera, Gemmastone, Silver Root Light et le Travertino Minimal White Lappato Antique. Une extension qui multiplie les possibilités d'imaginer et réaliser des solutions de revêtement, d'ameublement et de décoration d'intérieur d'un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Neu 2025

Level erweitert das Sortiment um um sieben neue Marmor- und Steininspirationen, die in den Looks Camouflage, Crystal Ivory, Vitrum Black, Vitrum White, Brera, Gemmastone, Silver Root Light und das Lappato Antique Travertino Minimal White umgesetzt wurden. Eine Erweiterung, die die Möglichkeiten erweitert, sich Verkleidungs-, Einrichtungs- und Designlösungen von höchstem ästhetischen und technischen Wert vorzustellen und zu verwirklichen, die den die den unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Geschmäckern entsprechen.

Novedades 2025

Level se amplía con con siete nuevas inspiraciones de Mármol y Piedra, que incorporan a la gama Camouflage, Crystal Ivory, Vitrum Black, Vitrum White, Brera, Gemmastone, Silver Root Light y el Travertino Minimal White Lappato Antique. Una ampliación que multiplica las posibilidades de imaginar y crear soluciones para revestimientos, mobiliario y soluciones de interiorismo de la más alta calidad estética y técnica, capaces de satisfacer los gustos más diversos y exigentes.

MARMI

CAMOUFLAGE





MARMI

CRYSTAL IVORY






MARMI

VITRUM BLACK



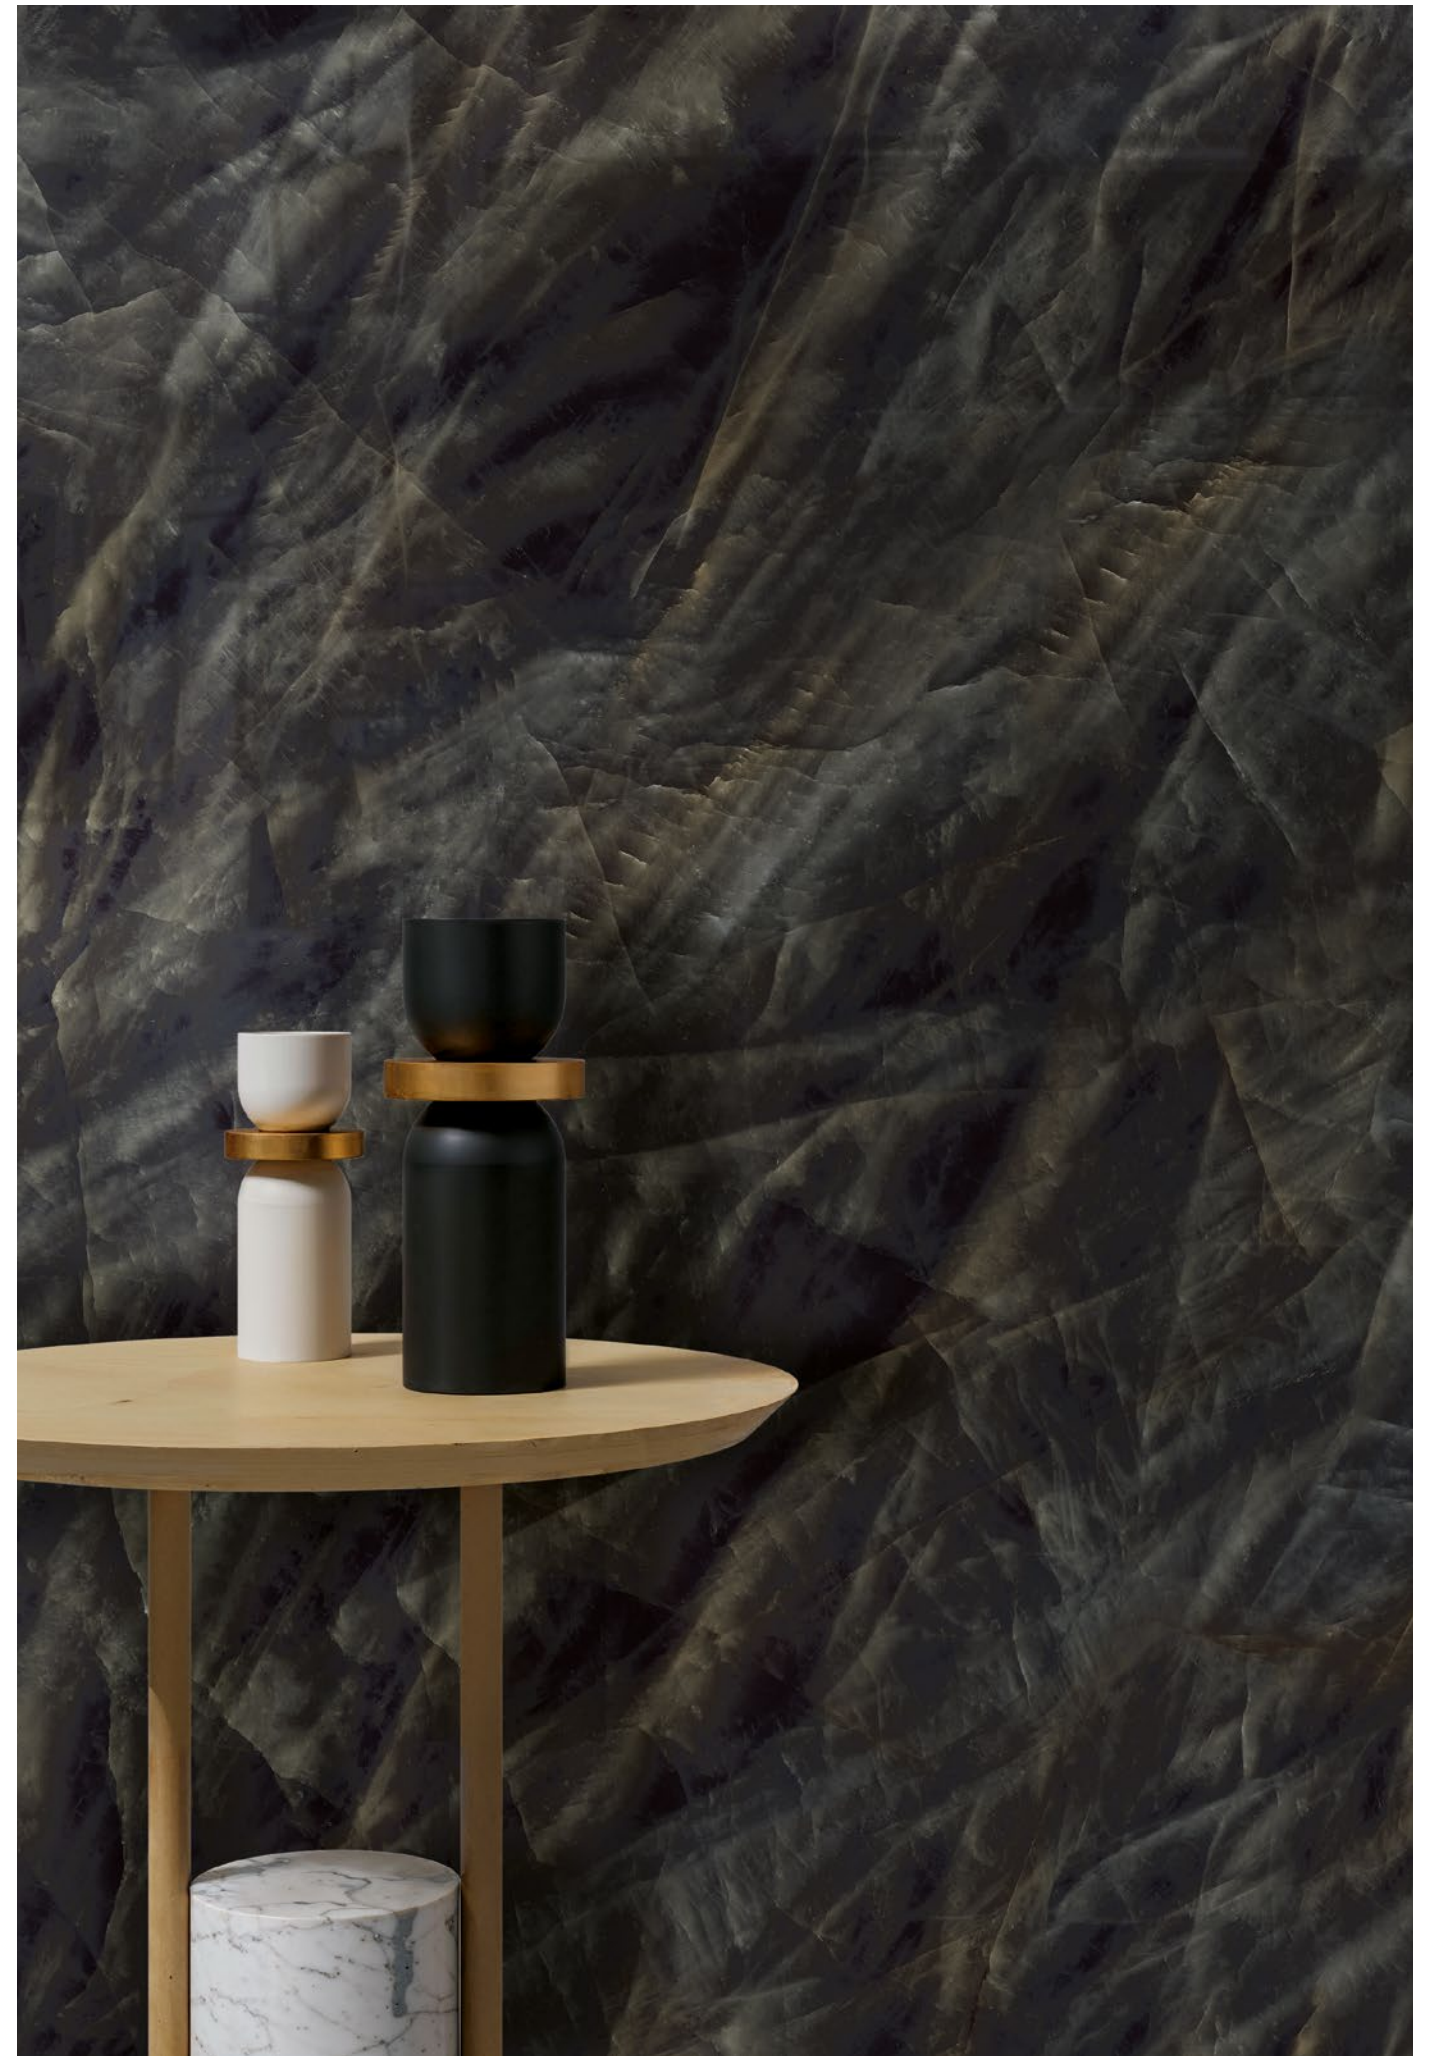

MARMI

VITRUM WHITE





STONE

BRERA





STONE

GEMMASTONE





STONE

SILVER ROOT LIGHT





SILVER ROOT LIGHT

Brushed

Una superficie morbida e vellutata al tatto che risalta la struttura del materiale d'ispirazione.

Brushed

A surface that is soft and velvety to the touch, emphasising the structure of the inspiration material.

Brushed

Une surface douce et veloutée au toucher qui fait ressortir la structure du matériau d'inspiration

Brushed

Eine weiche Oberfläche mit samtiger Haptik, die die Struktur der Materialvorlage betont.

Brushed

Una superficie suave y sedosa al tacto que resalta la estructura del material de inspiración


DIGI
TOUCH

STONE

TRAVERTINO MINIMAL WHITE





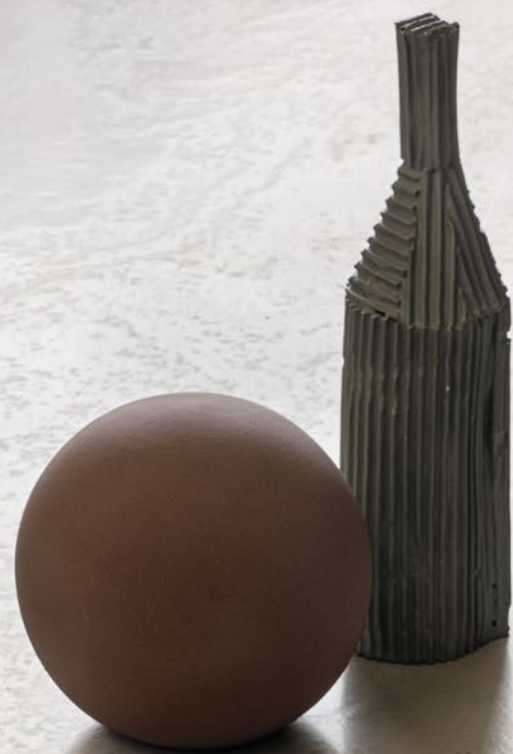

TRAVERTINO MINIMAL WHITE

Lappato Antique **NOVITÀ!**

DigiGlass introduce un nuovo effetto alle superfici ceramiche grazie a un esclusivo processo digitale: questa lavorazione si caratterizza da uno strato vetroso tridimensionale selettivo sincronizzato alla grafica di base. Per Level questo processo ci ha permesso di ottenere dopo una lappatura matt, una superficie che riproduce l'effetto materico con assenze e cambi di riflessione che seguono la grafica, ricreando l'aspetto tipico della pietra naturale.

Lappato Antique **NEW!**

DigiGlass introduces a new effect onto ceramic surfaces thanks to an exclusive digital process, comprising application of a selected three-dimensional vitreous layer matched with the underlying patterning. Used on Level after matt lapping, this process enabled us to achieve a surface which replicates the original material with matt zones and changes in reflectiveness matched with the patterning, re-creating the typical appearance of the natural stone.

Lappato Antique **NOUVEAU!**

DigiGlass introduit un nouvel effet sur les surfaces céramiques grâce à un procédé numérique exclusif : ce traitement se caractérise par une couche vitreuse tridimensionnelle sélective synchronisée avec les éléments graphiques de base. Pour Unique Bourgogne, ce procédé nous a permis d'obtenir, après un rodage mat, une surface qui reproduit l'effet de matière avec des absences et des changements de réflexion de lumière qui épousent le graphisme, recréant ainsi l'aspect typique de la pierre naturelle.

Lappato Antique **NEUE!**

Die DigiGlass-Technologie ist ein digitales Verfahren und führt einen neuen Oberflächeneffekt auf keramischen Produkten ein. Es handelt sich um eine selektive, plastisch wirkende glasige Schicht, die mit der Grundzeichnung synchronisiert ist. Bei Unique Bourgogne erzeugt dieses Verfahren, das sich an eine Läppbearbeitung zur Herstellung eines Mattfinishes anschließt, ein materialbetontes Erscheinungsbild mit matten und glänzenden Stellen, die der Grafik folgen und das typische Aussehen des Natursteins reproduzieren.

Lappato Antique **¡NUEVO!**

DigiGlass introduce un nuevo efecto en las superficies cerámicas gracias a un exclusivo proceso digital: esta elaboración se caracteriza por una capa vítrea tridimensional selectiva sincronizada con el grafismo básico. En Level este proceso nos ha permitido conseguir, tras un esmerilado mate, una superficie que reproduce el efecto matérico con ausencias y cambios de reflexión que siguen el grafismo, recreando el aspecto típico de la piedra natural.

DIGI
GLASS



CAMOUFLAGE

BOOKMATCH



CAMOUFLAGE A

- 12MM Non Rettificato
- ENK3 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- ENKF 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt
- ENKA 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ENKG 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CAMOUFLAGE B

- 12MM Non Rettificato
- ENK0 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- ENKE 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt
- ENK9 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ENKH 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CRYSTAL IVORY

BOOKMATCH



CRYSTAL IVORY A
12MM Non Rettificato
ENL2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENLK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
ENLD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENLM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CRYSTAL IVORY B
12MM Non Rettificato
ENL1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENLJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
ENLE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENLL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



VITRUM BLACK

BOOKMATCH



VITRUM BLACK A
12MM Non Rettificato
ENQC 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
ENVX 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



VITRUM BLACK B
12MM Non Rettificato
ENQA 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
ENVY 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



VITRUM WHITE

BOOKMATCH



VITRUM WHITE A
12MM Non Rettificato
ENQ9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENVW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



VITRUM WHITE B
12MM Non Rettificato
ENQ8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENVZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



BRERA

BOOKMATCH



Full Body

BRERA A
12MM Non Rettificato
ENNU 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9
ENP1 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed
ENW2 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENW4 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*



Full Body

BRERA B
12MM Non Rettificato
ENNV 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9
ENP2 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed
ENW1 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENW3 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



GEMMASTONE



GEMMASTONE

12MM Non Rettificato

ENNW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9

ENW0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

DIGI
TOUCH



SILVER ROOT LIGHT

BOOKMATCH



SILVER ROOT LIGHT A

- 12MM Non Rettificato
- ENKL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9
- ENL8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
- ENKT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ENLC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*



SILVER ROOT LIGHT B

- 12MM Non Rettificato
- ENKN 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9
- ENL9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
- ENKU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ENLA 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

TRAVERTINO MINIMAL WHITE



TRAVERTINO MINIMAL WHITE



TRAVERTINO MINIMAL WHITE A

 12MM Non Rettificato
ENKQ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Antique
ENKX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Antique - Stuoiato | Mesh-Mounted*



TRAVERTINO MINIMAL WHITE B

 12MM Non Rettificato
ENKR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Antique
ENKW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Antique - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm I 20 mm	
		Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato R9 Naturale R9	Full Lappato I Lappato Matt Lappato Antique I Brushed
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm
EDGE STRAIGHTNESS Rettilineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Ortogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächenigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valore medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al caviglio - Résistance aux craquelures Haarrissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechtheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de sustancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0




ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411




TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm I 20 mm	
		Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato R9 Naturale R9	Full Lappato I Lappato Matt Lappato Antique I Brushed
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R9	-
	DIN EN 16165 Annex A	Na	-	Na	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	≥ 0,42	-	≥ 0,42	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	Na	-	Na	-
	BS 7978-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	Na	-	Na	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	Na	-	Na	-
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m3)	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	< 0,1	< 0,1
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	> 35	> 35
DEEP ABRASION Abrasion profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi - Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

PACKING
IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
160x320	6,5	0,20	1	5,120	76,80	see below - vedi sotto voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo		
162x324	12	0,19	1	5,249	152,22			
162x324	20	0,19	1	5,249	263,00			

Item Articolo Reference Artikel Artículo	Thickness (mm) Spessore (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)
 Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	175x345x41	14	71,68	172	1247
	12	175x345x41	9	47,24	172	1542
 Wood A-Frame Cavalletto in legno Chevalet de transport en bois Holz Transportgestell Caballette de madera	6,5	75x330x200	40	204,80	220	3292
	12	75x330x200	20	104,98	220	3264
	20	75x330x200	12	62,99	220	3376
 Metal A-Frame Cavalletto in metallo Chevalet de transport en métal Metall Transportgestell Caballette de metal	6,5	75x339x186	40	204,80	124	3196
	12	75x339x186	20	104,98	124	3168
	20	75x339x186	12	62,99	124	3280

MESH-MOUNTED SLABS
LASTRE STUOIMATE

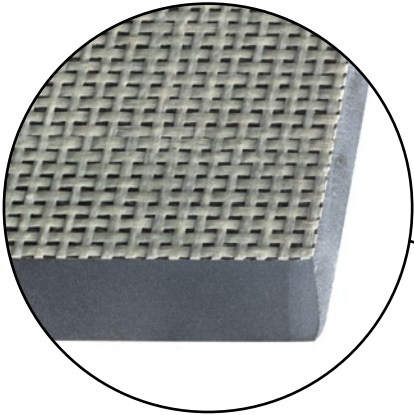

All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biege fester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliqué au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.

SHADE VARIATION



GREENGUARD

The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers' products. Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits. GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues. To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health. Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world's most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments. The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California's Department of Public Health "Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.



NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website info.nsf.org/Certified/Food. The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.nsf.org. Please contact the Emilceramica Group for any further information.

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito info.nsf.org/Certified/Food. La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.nsf.org. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.



MOCA

Level slabs in sizes 160x320 and 162x324 cm have obtained MOCA (Food Contact Materials) certification, a certification and declaration of conformity that guarantees that our ceramic products can be used in contact with food and are thus suitable for use as countertops, tables and worktops even in contexts where food hygiene regulations apply, such as schools, canteens, restaurants and hospitals. The MOCA Certification and Declaration of Conformity confirms Emilgroup's commitment to providing end users with quality products guaranteed to the highest standards. Today's end consumers are much better informed and demanding with regard to health and safety issues. Emilgroup proves its willingness to respond to this requirement.

Le lastre Level 160x320, 162x324 cm hanno ottenuto la certificazione MOCA (Materiali e Oggetti a contatto con Alimenti), una certificazione e dichiarazione di conformità che garantisce che i nostri prodotti ceramici possono entrare a contatto con alimenti, quindi possono essere utilizzati come countertop, tavoli, piani lavoro anche in quei contesti dove vige una regolamentazione in tema di igiene alimentare, come scuole, mense, ristoranti, ospedali. Il MOCA è una Certificazione e Dichiarazione di Conformità che dimostra l'impegno di Emilgroup nei confronti dell'utilizzatore finale, per dare la massima garanzia di prodotti di qualità. Oggi i consumatori finali sono molto esigenti e attenti rispetto alle tematiche dell'igiene e della sicurezza. Emilgroup si dimostra pronta a rispondere a questa necessità.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilgroup si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilgroup reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

[illegible]



Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it emilgroup.it/level	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490